


HEPA 1000 & HEPA 2000

- Filtration mécanique;
- Média en microfibre de verre;
- Séparateurs ondulés en aluminium;
- Résistant à l'Humidité, aux Bactéries;
- Cadre 11.5" en acier galvanisé;
- Pourcentage de pénétration à 0.3 um certifié en usine.

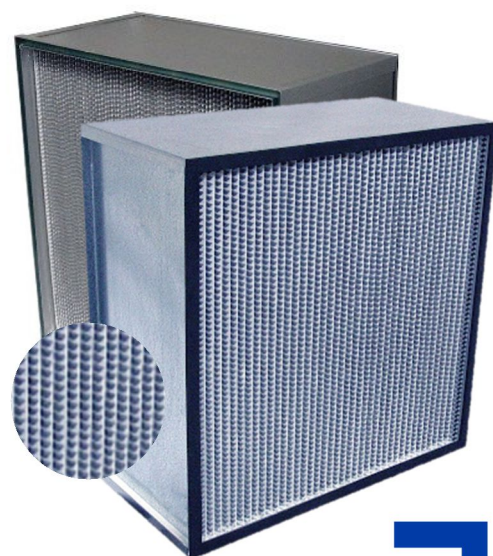

DONNÉES & PERFORMANCES


HEPA	DOP TEST	Résistance initiale (po d'eau)			Résistance finale (Recommandée) (po d'eau)	Capacité	Température maximale d'opération
		250 Pi/min	500 Pi/min	625 Pi/min			
1000 12"	99.97	0.95	N/R	NR	2.00	SC	250°F
2000 12"	99.97	0.75	1.4	NR	2.00	HC	250°F
1000 12"	99.99	0.95	N/R	NR	2.00	SC	250°F
2000 12"	99.99	0.75	1.4	NR	2.00	HC	250°F

NR = Non Recommandé

CARACTÉRISTIQUES

Effacité (DOP à 0.3 um) :	99.97% / 99.99%
Média de filtration :	FIBRE DE VERRE
Séparateurs :	Feuilles d'alum. ondulé
Cadre :	Aluminium extrudé anodisé
Options :	« gel seal »/ inox.304
Dimensions sur mesure :	Oui
Type de support :	OPTION DISPONIBLE
Épaisseur disponible :	6" / 12"
Capacité de filtration :	SC ou HC
Certification :	

PERTE DE PRESSION D'AIR INITIALE

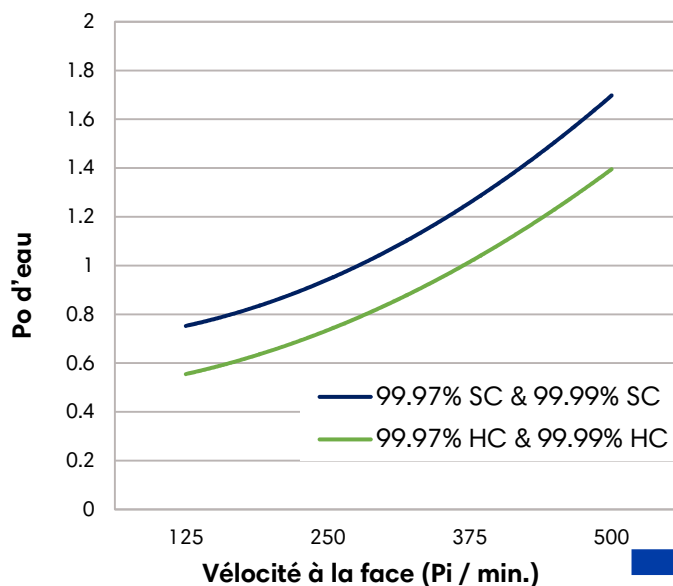

HEPA1000 & HEPA2000

INFORMATION ET DIMENSIONS STANDARDS

# PRODUIT		Dimension (nominale)	Dimension réelle			Vitesse à la face (Pi³ d'air /min) à		Qté / Bte	Dimension cubique de l'emballage (+10%) (Pi³)	
1000 (SC)	2000 (HC)		Largeur	Hauteur	Épaisseur	250 Pi/min MODELE SC	500 Pi/min MODELE HC			
CADRE : ALUMINIUM EXTRUDÉ ANODISÉ, EFFICACITÉ 99.97% À 0.3 um										
9997M-2412	9997M-2412HC	12 X 24 X 11 1/2	12	24	11.5	500	1000	1	3	
9997M-8412	9997M-8412HC	18 X 24 X 11 1/2	18	24	11.5	750	1500	1	4	
9997M-0412	9997M-0412HC	20 X 24 X 11 1/2	20	24	11.5	833	1667	1	4	
9997M-4412	9997M-4412HC	24 X 24 X 12 1/2	24	24	11.5	1000	2000	1	5	
CADRE : ALUMINIUM EXTRUDÉ ANODISÉ, EFFICACITÉ 99.99% À 0.3 um										
9999M-2412	9999M-2412HC	12 X 24 X 11 1/2	12	24	11.5	500	1000	1	3	
9999M-8412	9999M-8412HC	18 X 24 X 11 1/2	18	24	11.5	750	1500	1	4	
9999M-0412	9999M-0412HC	20 X 24 X 11 1/2	20	24	11.5	833	1667	1	4	
9999M-4412	9999M-4412HC	24 X 24 X 12 1/2	24	24	11.5	1000	2000	1	5	